Guía para editar Rqcamd en Dreambox.

Para llevar a cabo los pasos de esta Guía es imprescindible que ya hayan cargado la Imagen de su proveedor de servicio y haber leído la guía IP de Dreambox y PC.


Requerimientos.

-DreamBox Tools v3.0 o superior.

-Dreambox conectado a la corriente, a la PC por medio de Serial y al MODEM por puerto de Red.

-Licencia dada por por tu proveedor de servicio, la cual contiene USER, PASSWORD, URL, PUERTO Y DSS KEY.

-Entrar al DreamBox Tools v3.0 o superior y Abrir DCC NEW

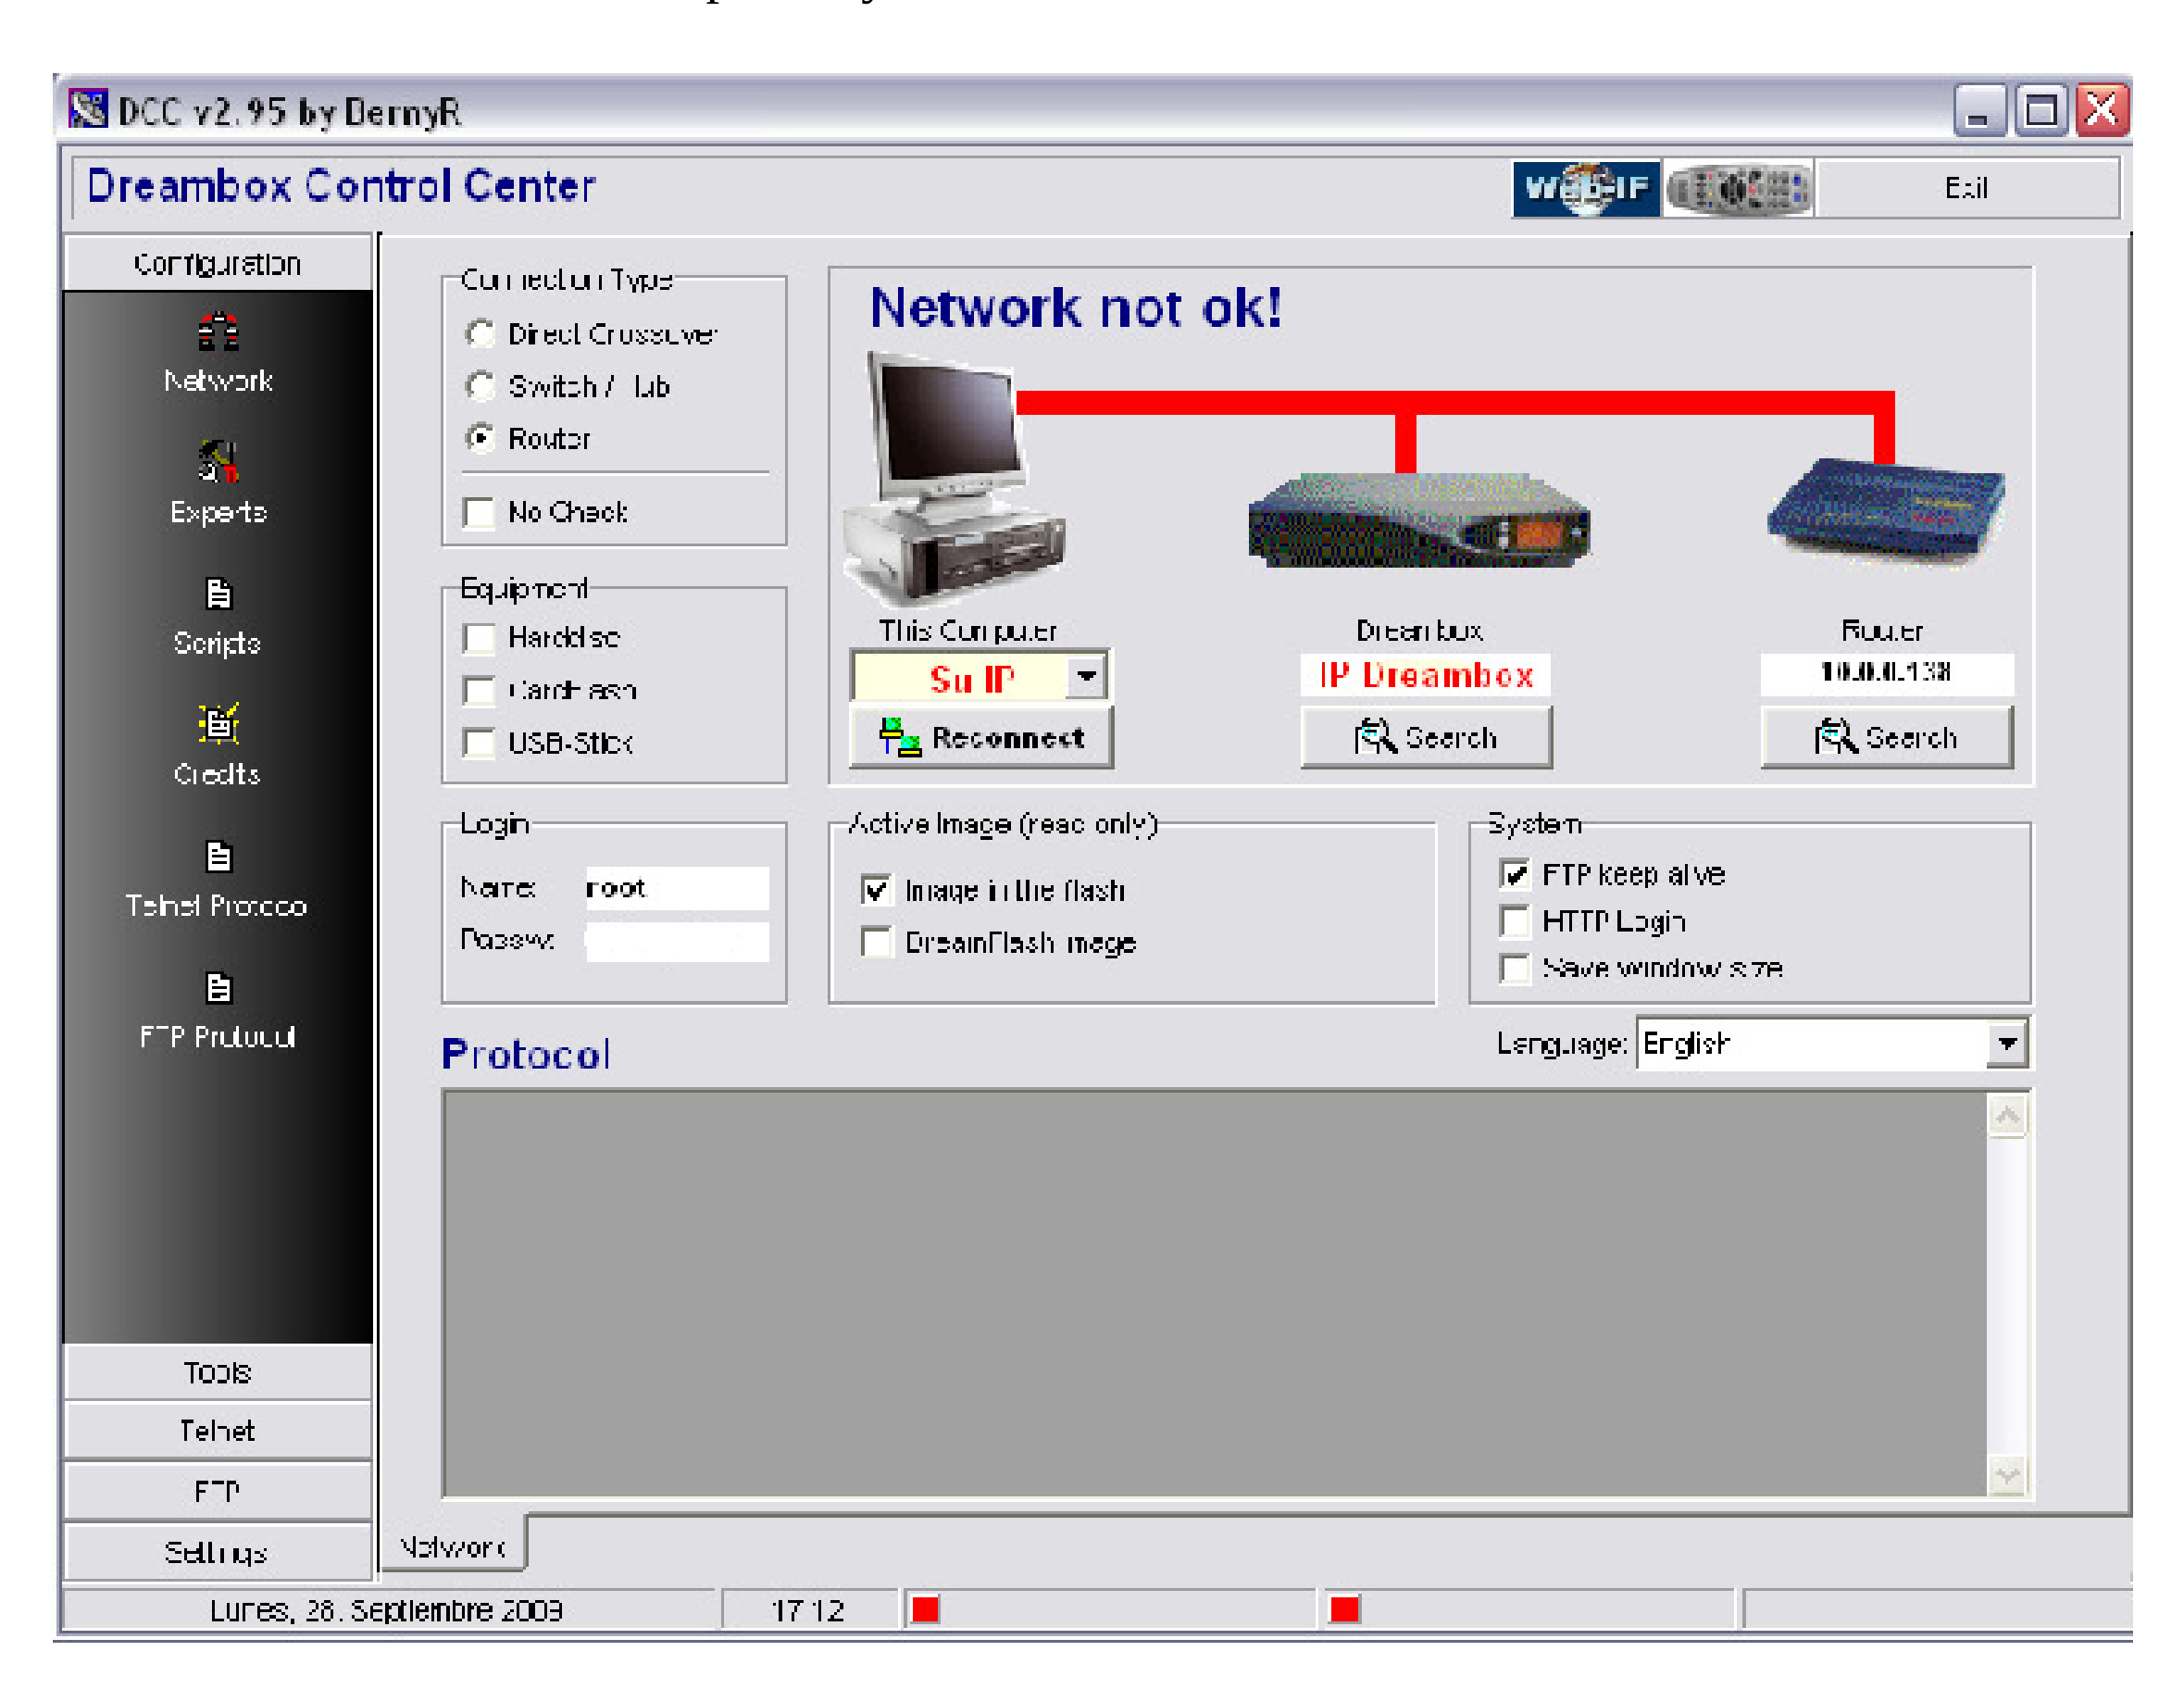

En la cual vaciaran los Datos de

-IP de su PC


-IP del Dreambox


-IP de Router/ * No necesario, no se ocupa.

Estando todo OK les dará la línea color verde, que va de la PC al Dreambox.


De ahí nos pasamos y damos click al botón FTP

IMPORTANTE: Par que pueda abrir la carpeta FTP en el control center, hay que verificar en el área donde dice "login" que el "Name" y "Passw" sean los correctos, esto es: Name: **root**; Passw: el que te dará tu proveedor de acuerdo a la imagen que le instalaste.

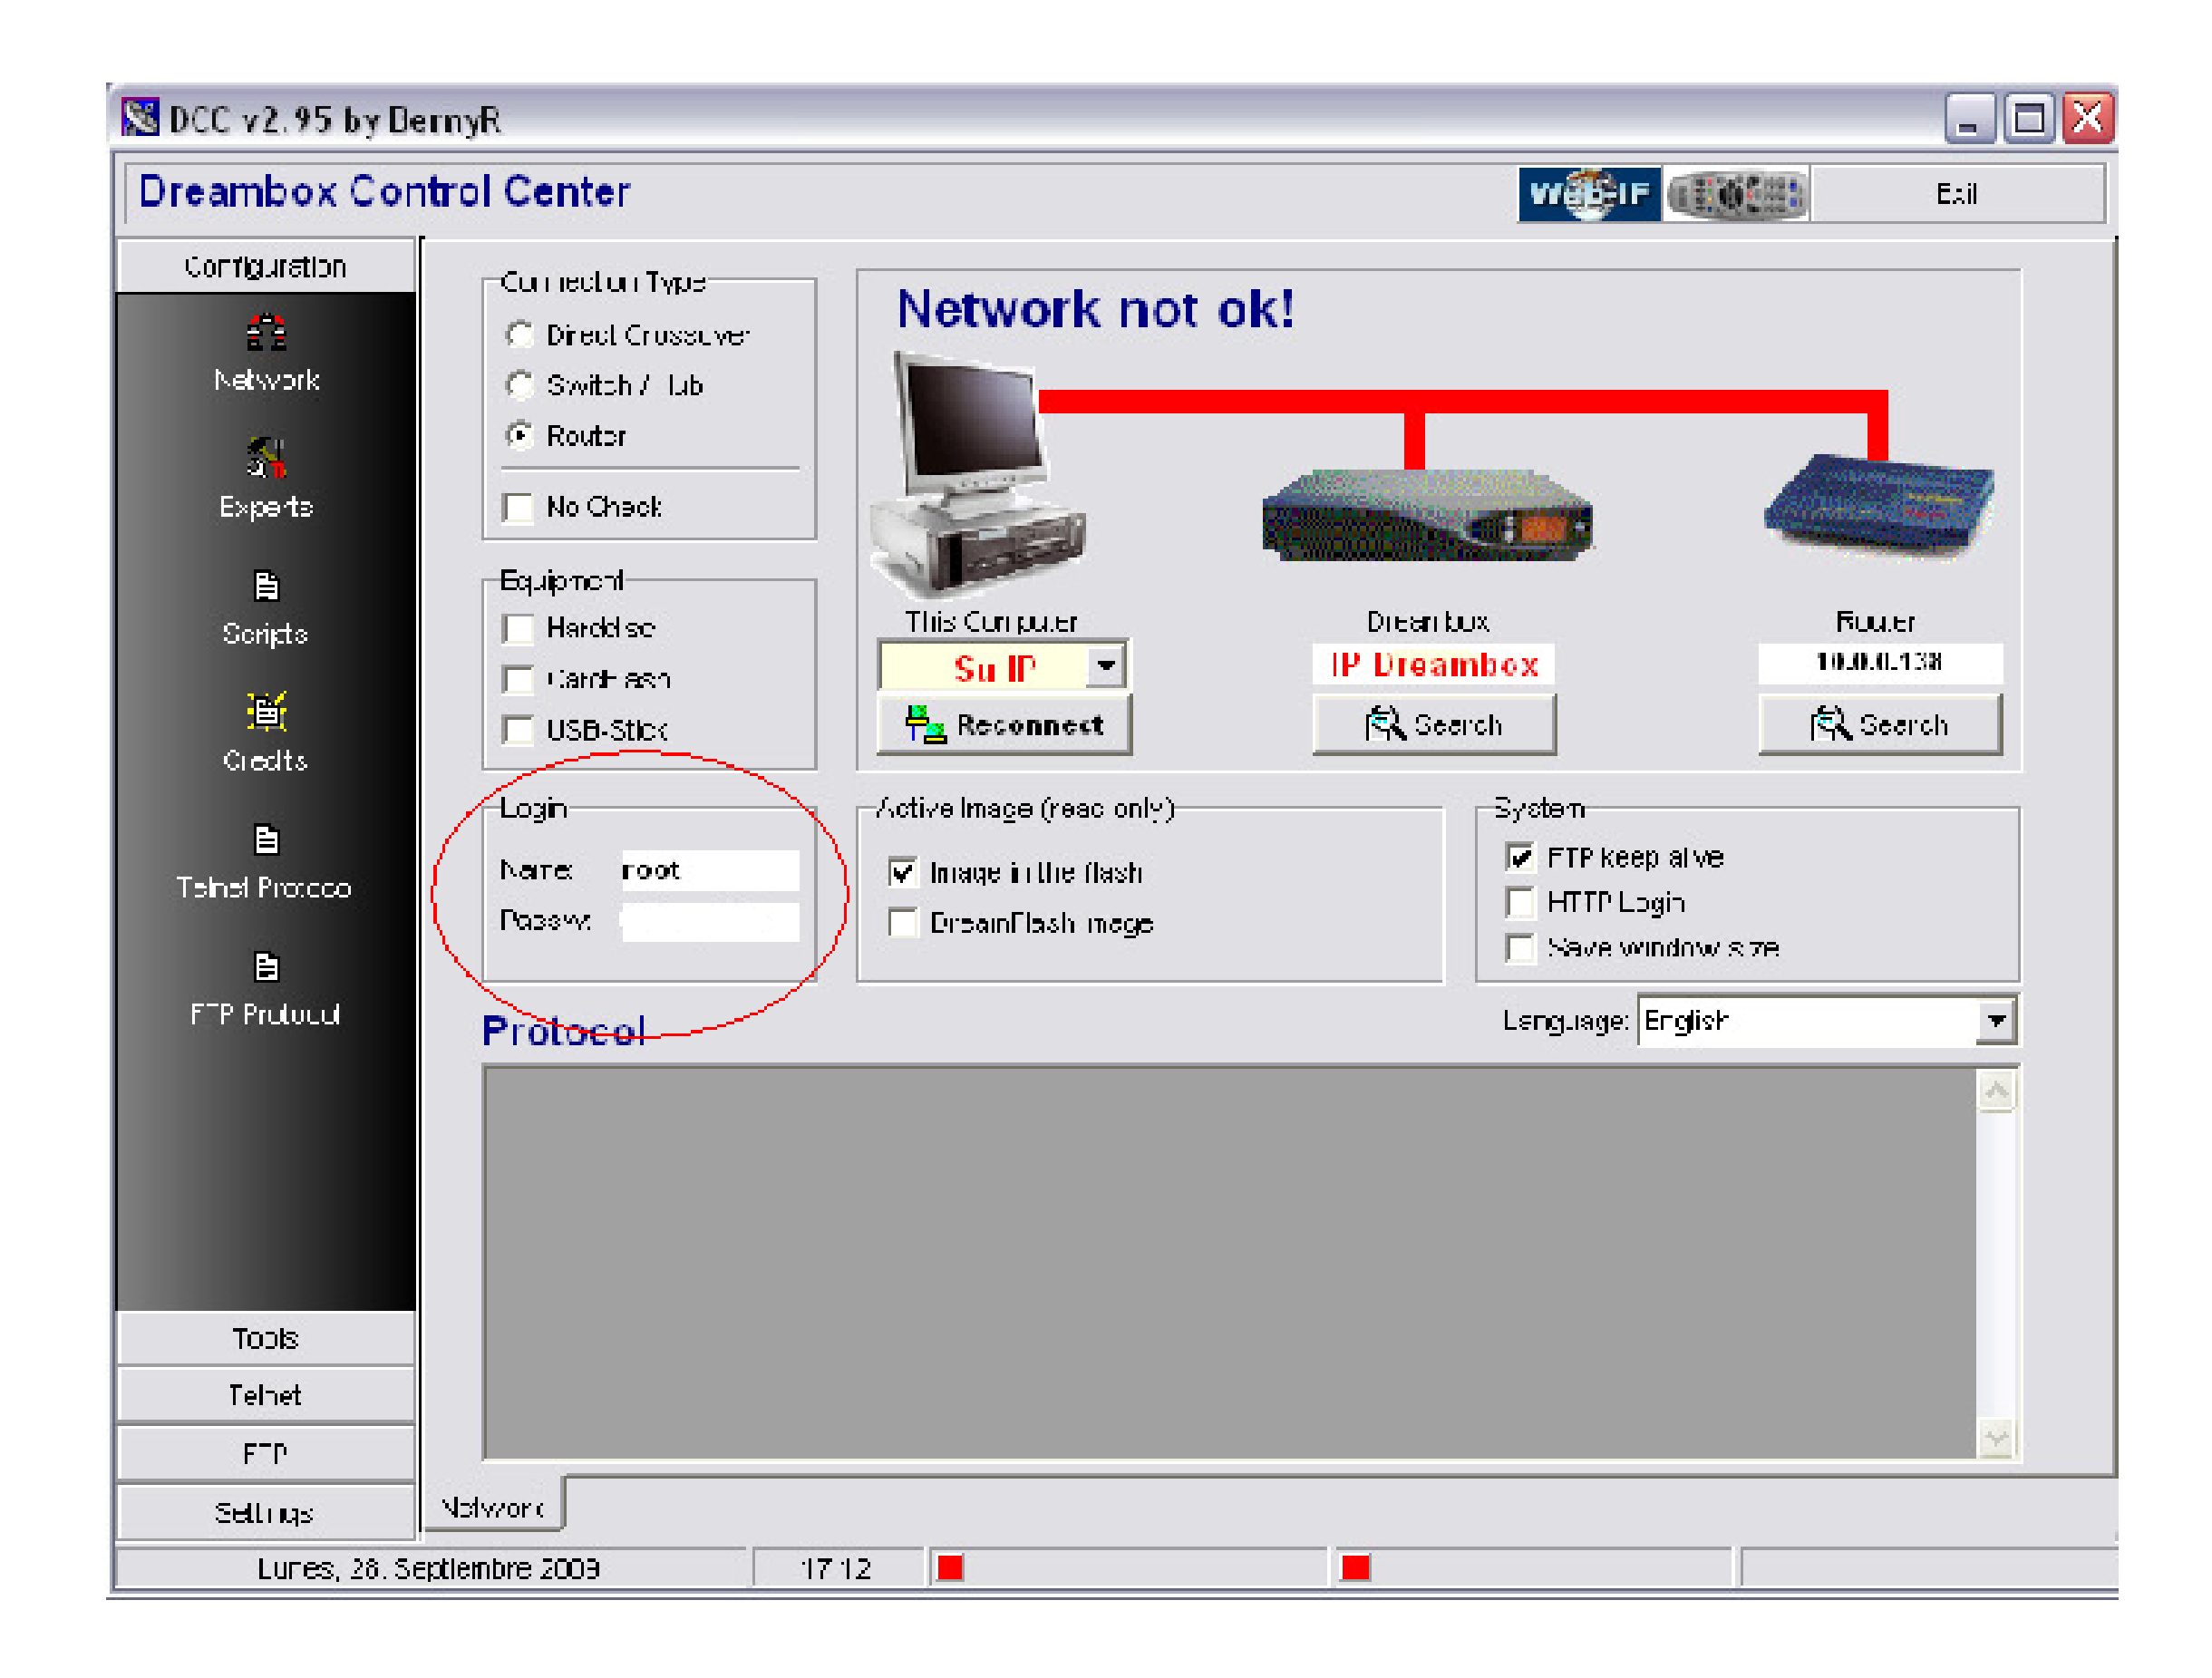

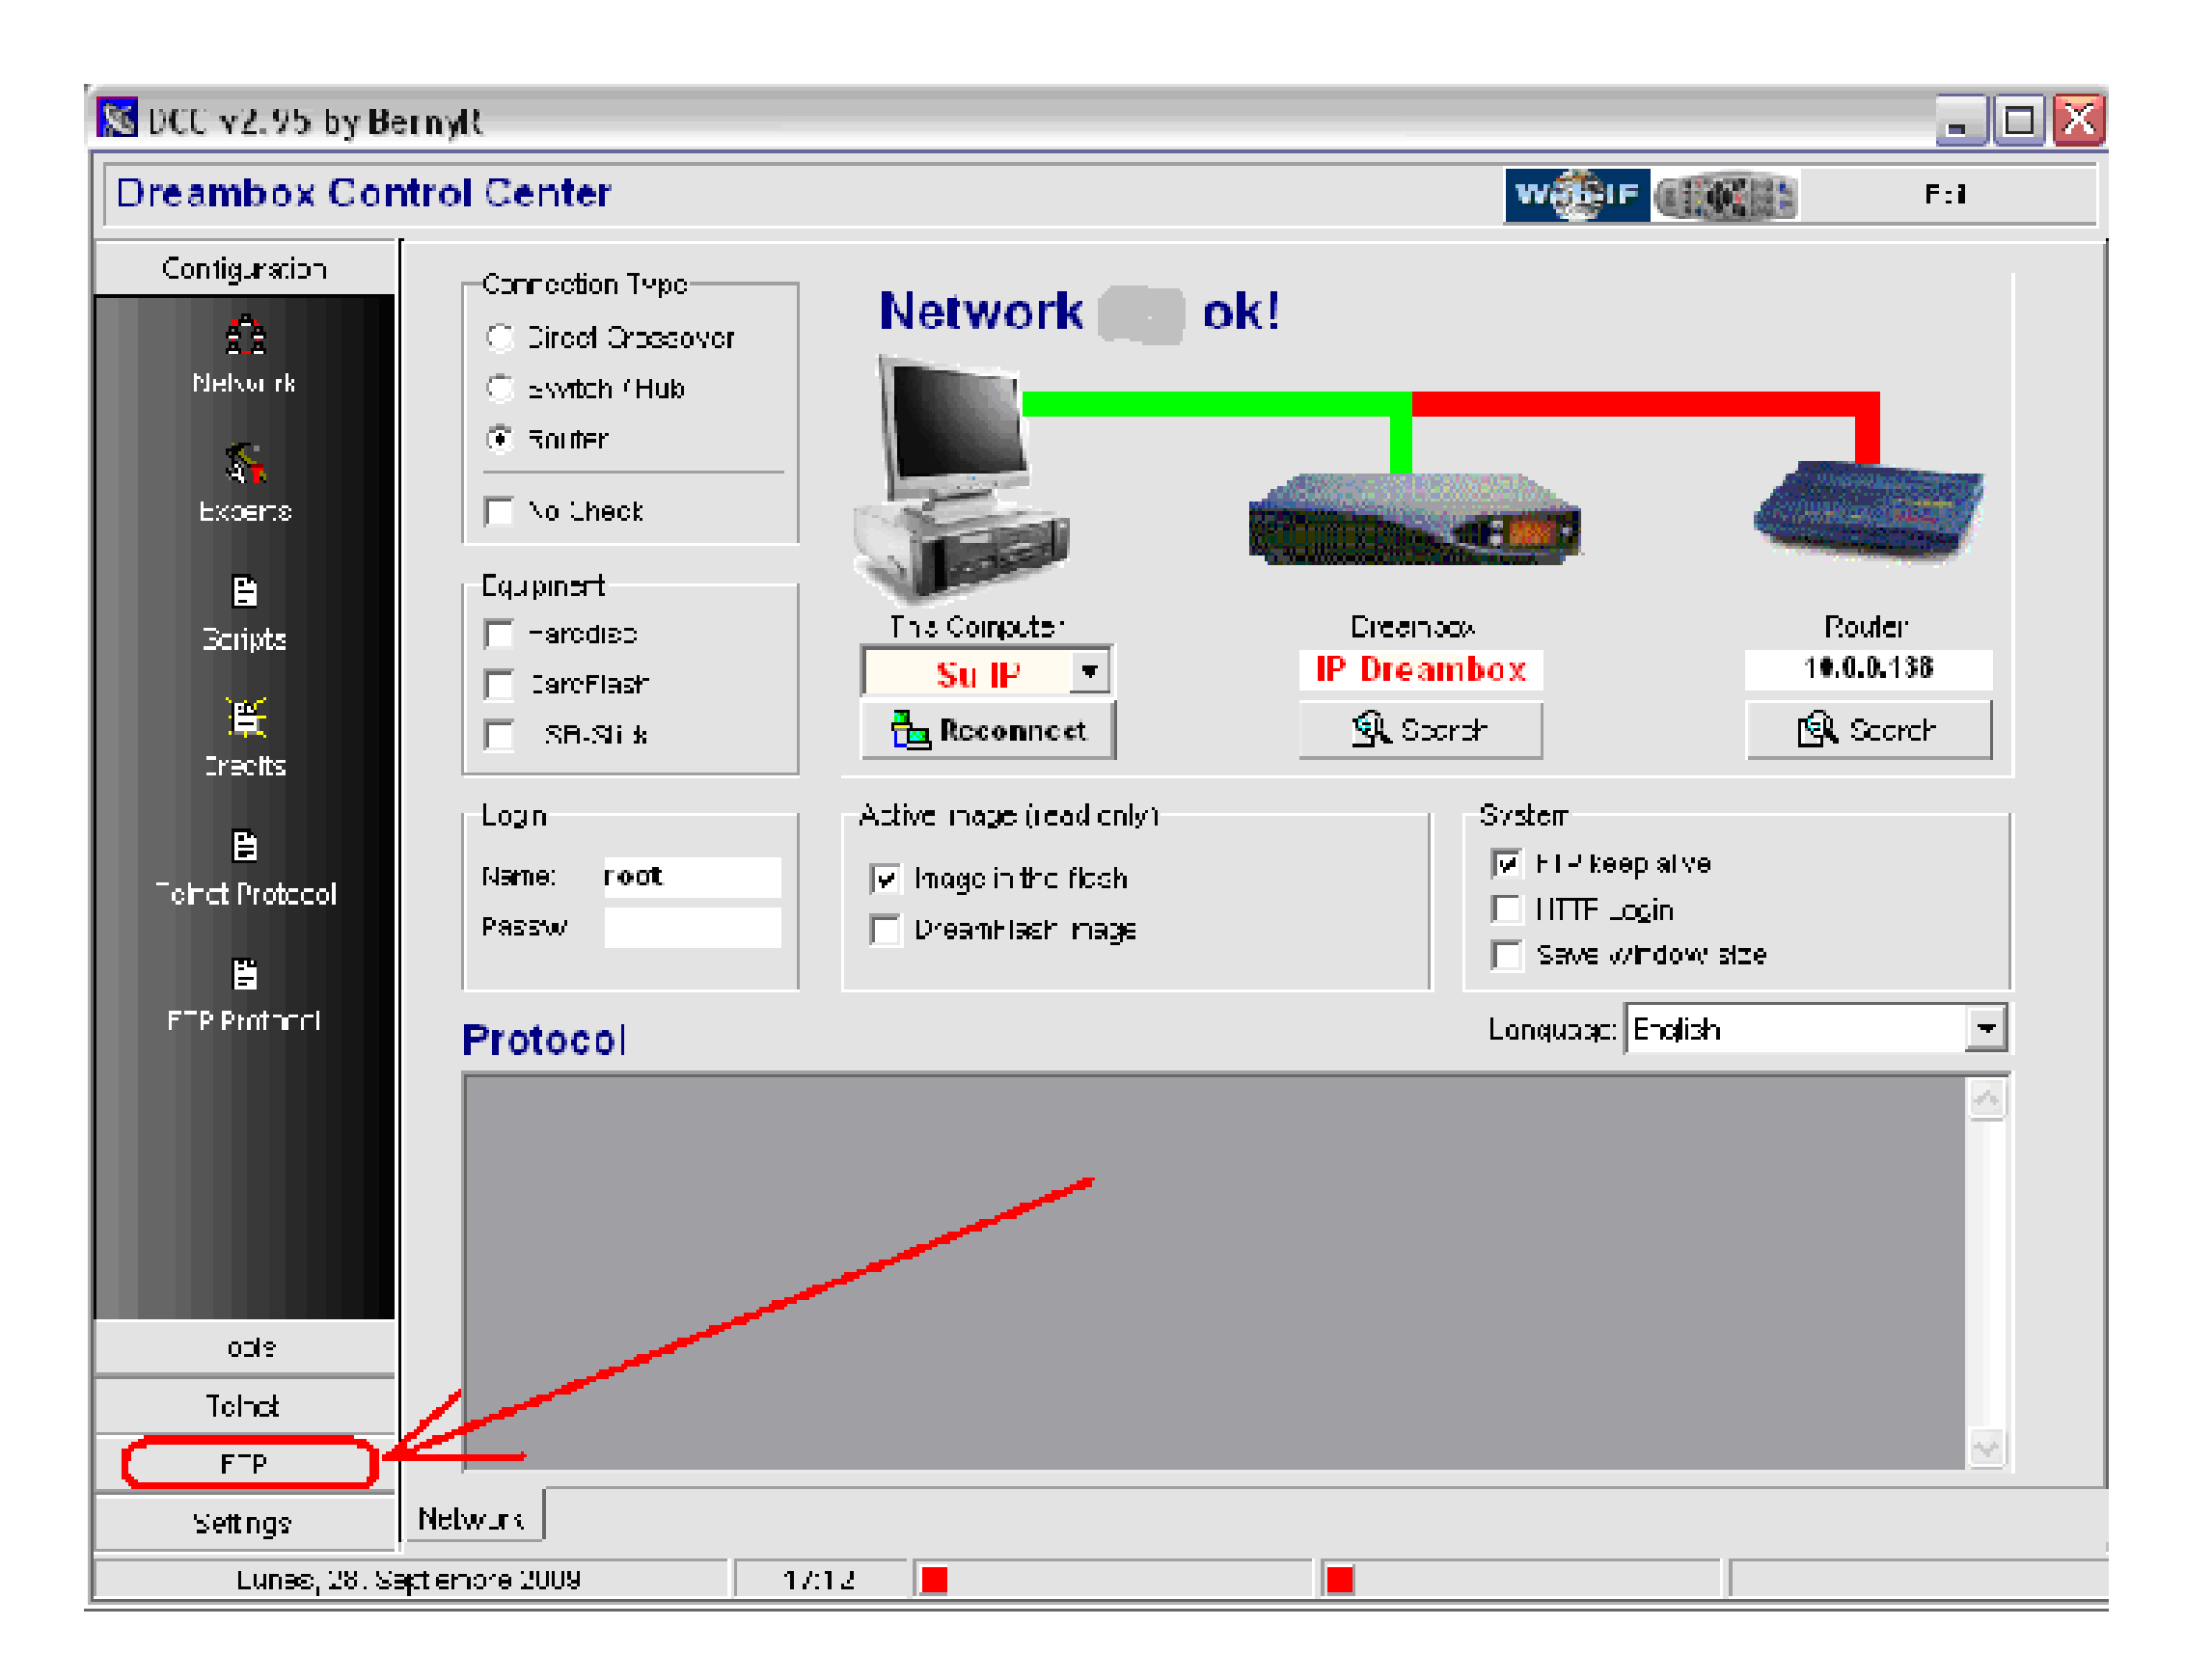


Si todo esta Bien conectado, tienen la IP del Dreambox y de la PC bien, entonces se abrirá una ventana como esta.

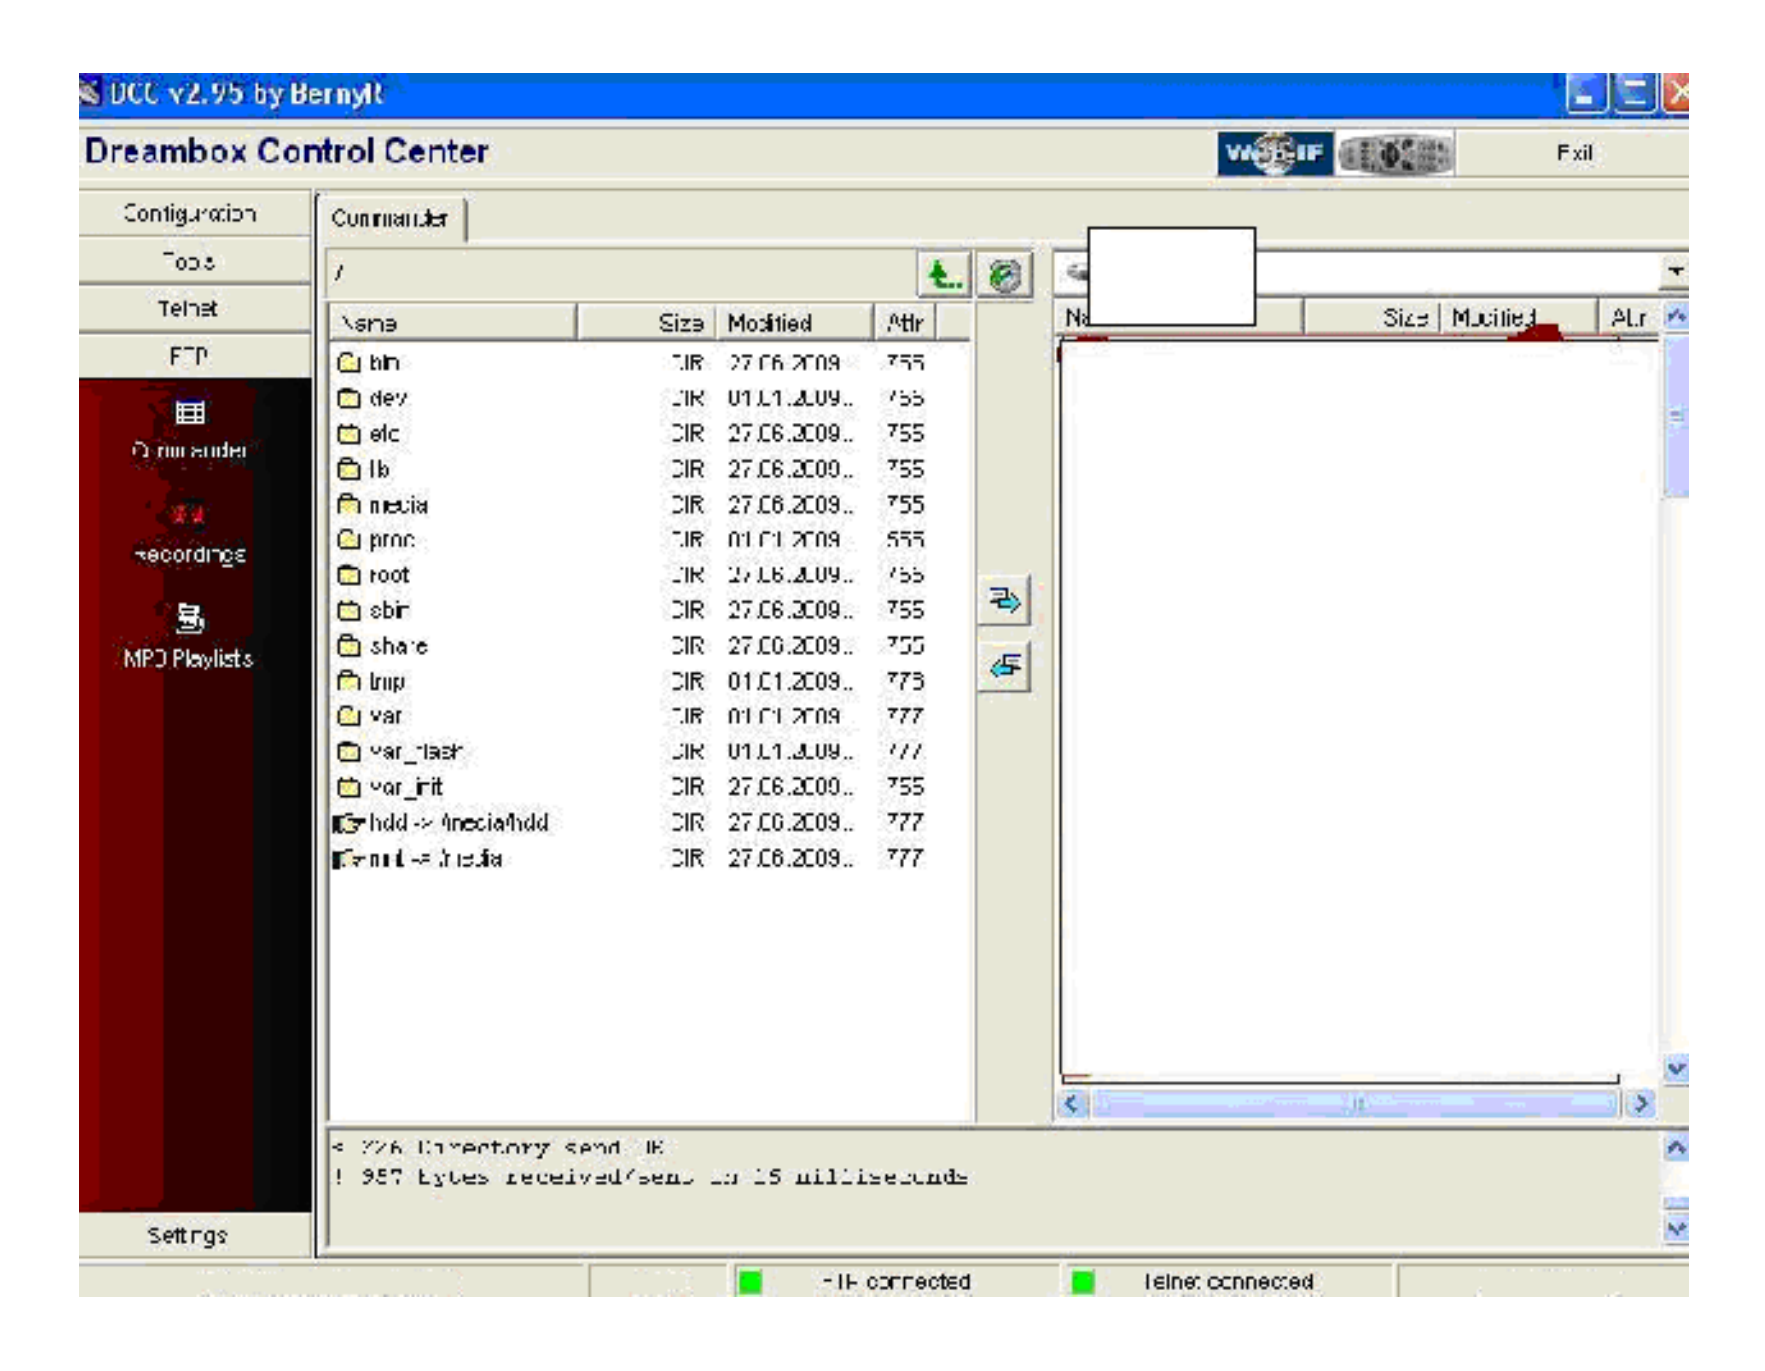


Ahora estamos dentro del Dreambox, lo que sigue a continuación es delicado, así que sigan al pie de la letra estas indicaciones.

En la ventana antes abierta (FTP) vean que ahí un montón de carpetas, localicen la que se llama: “var”

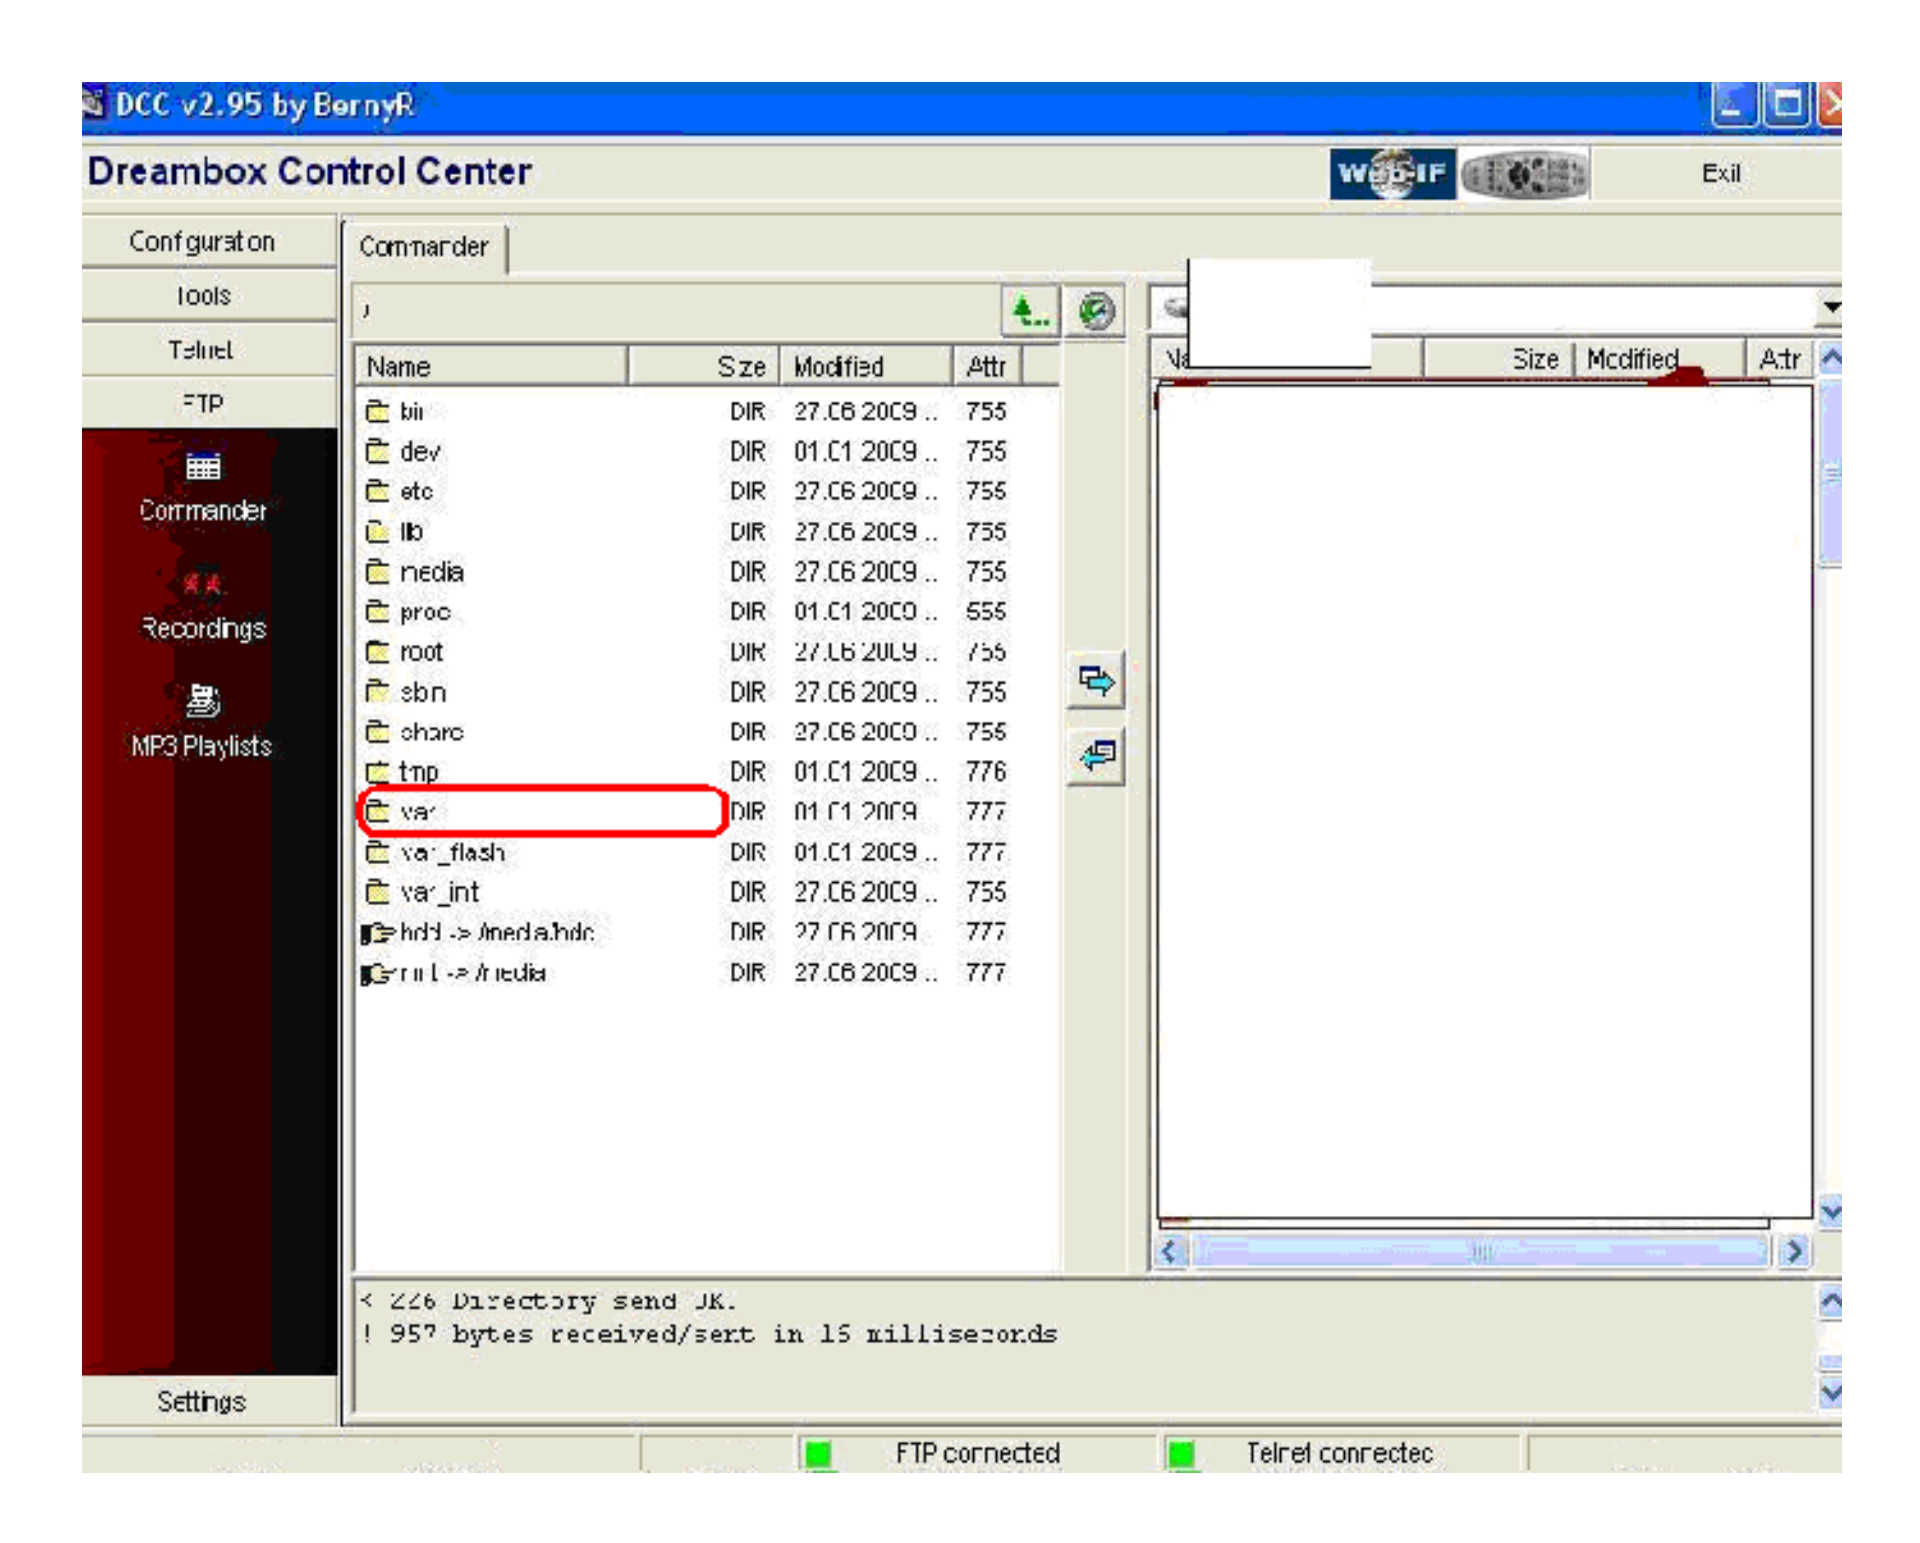


Y entren a ella con Doble Click.

Entraran y verán lo contenido en ella, localizaran ahora la carpeta “keys” y entraran a ella de igual manera.

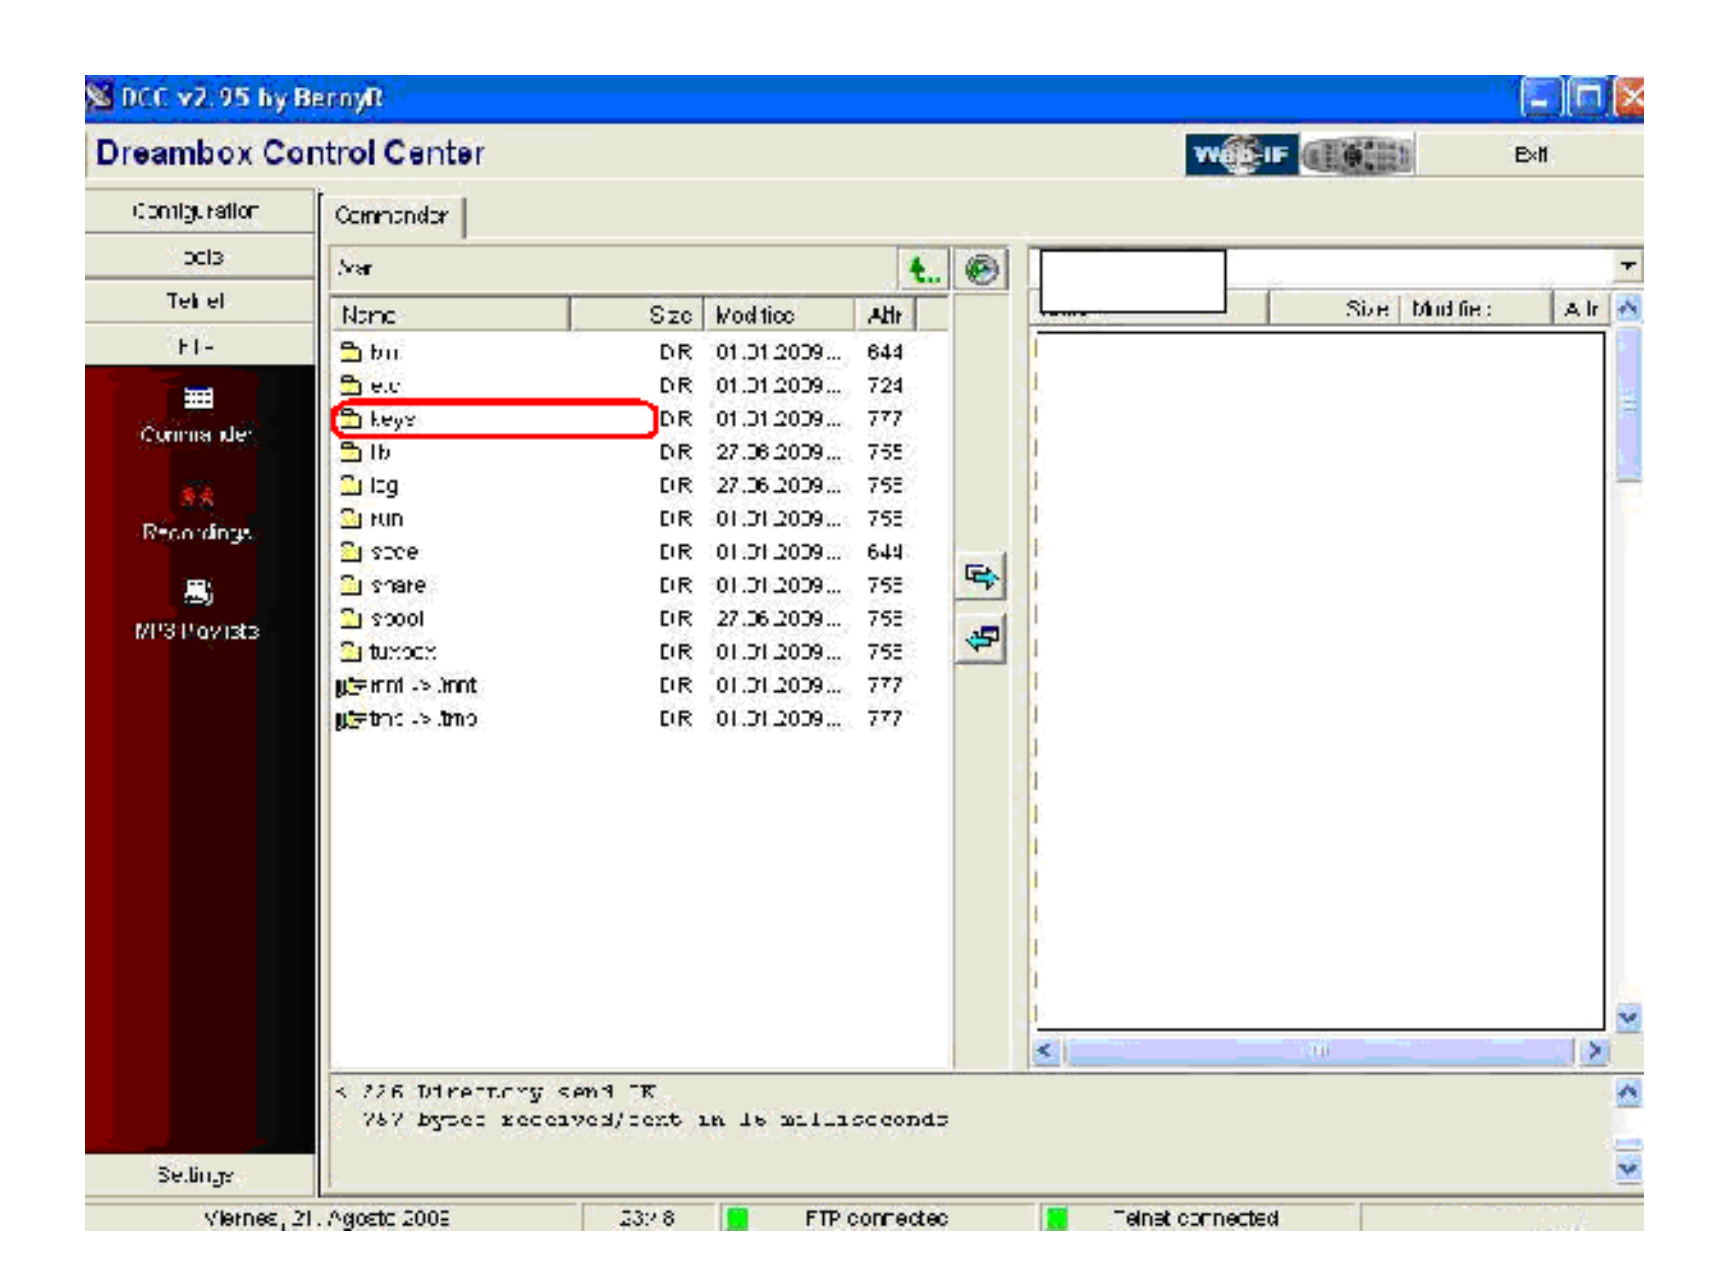

Verán esto, localizaran el archivo rqcam.config, se colocaran sobre el y darán click derecho, editar.

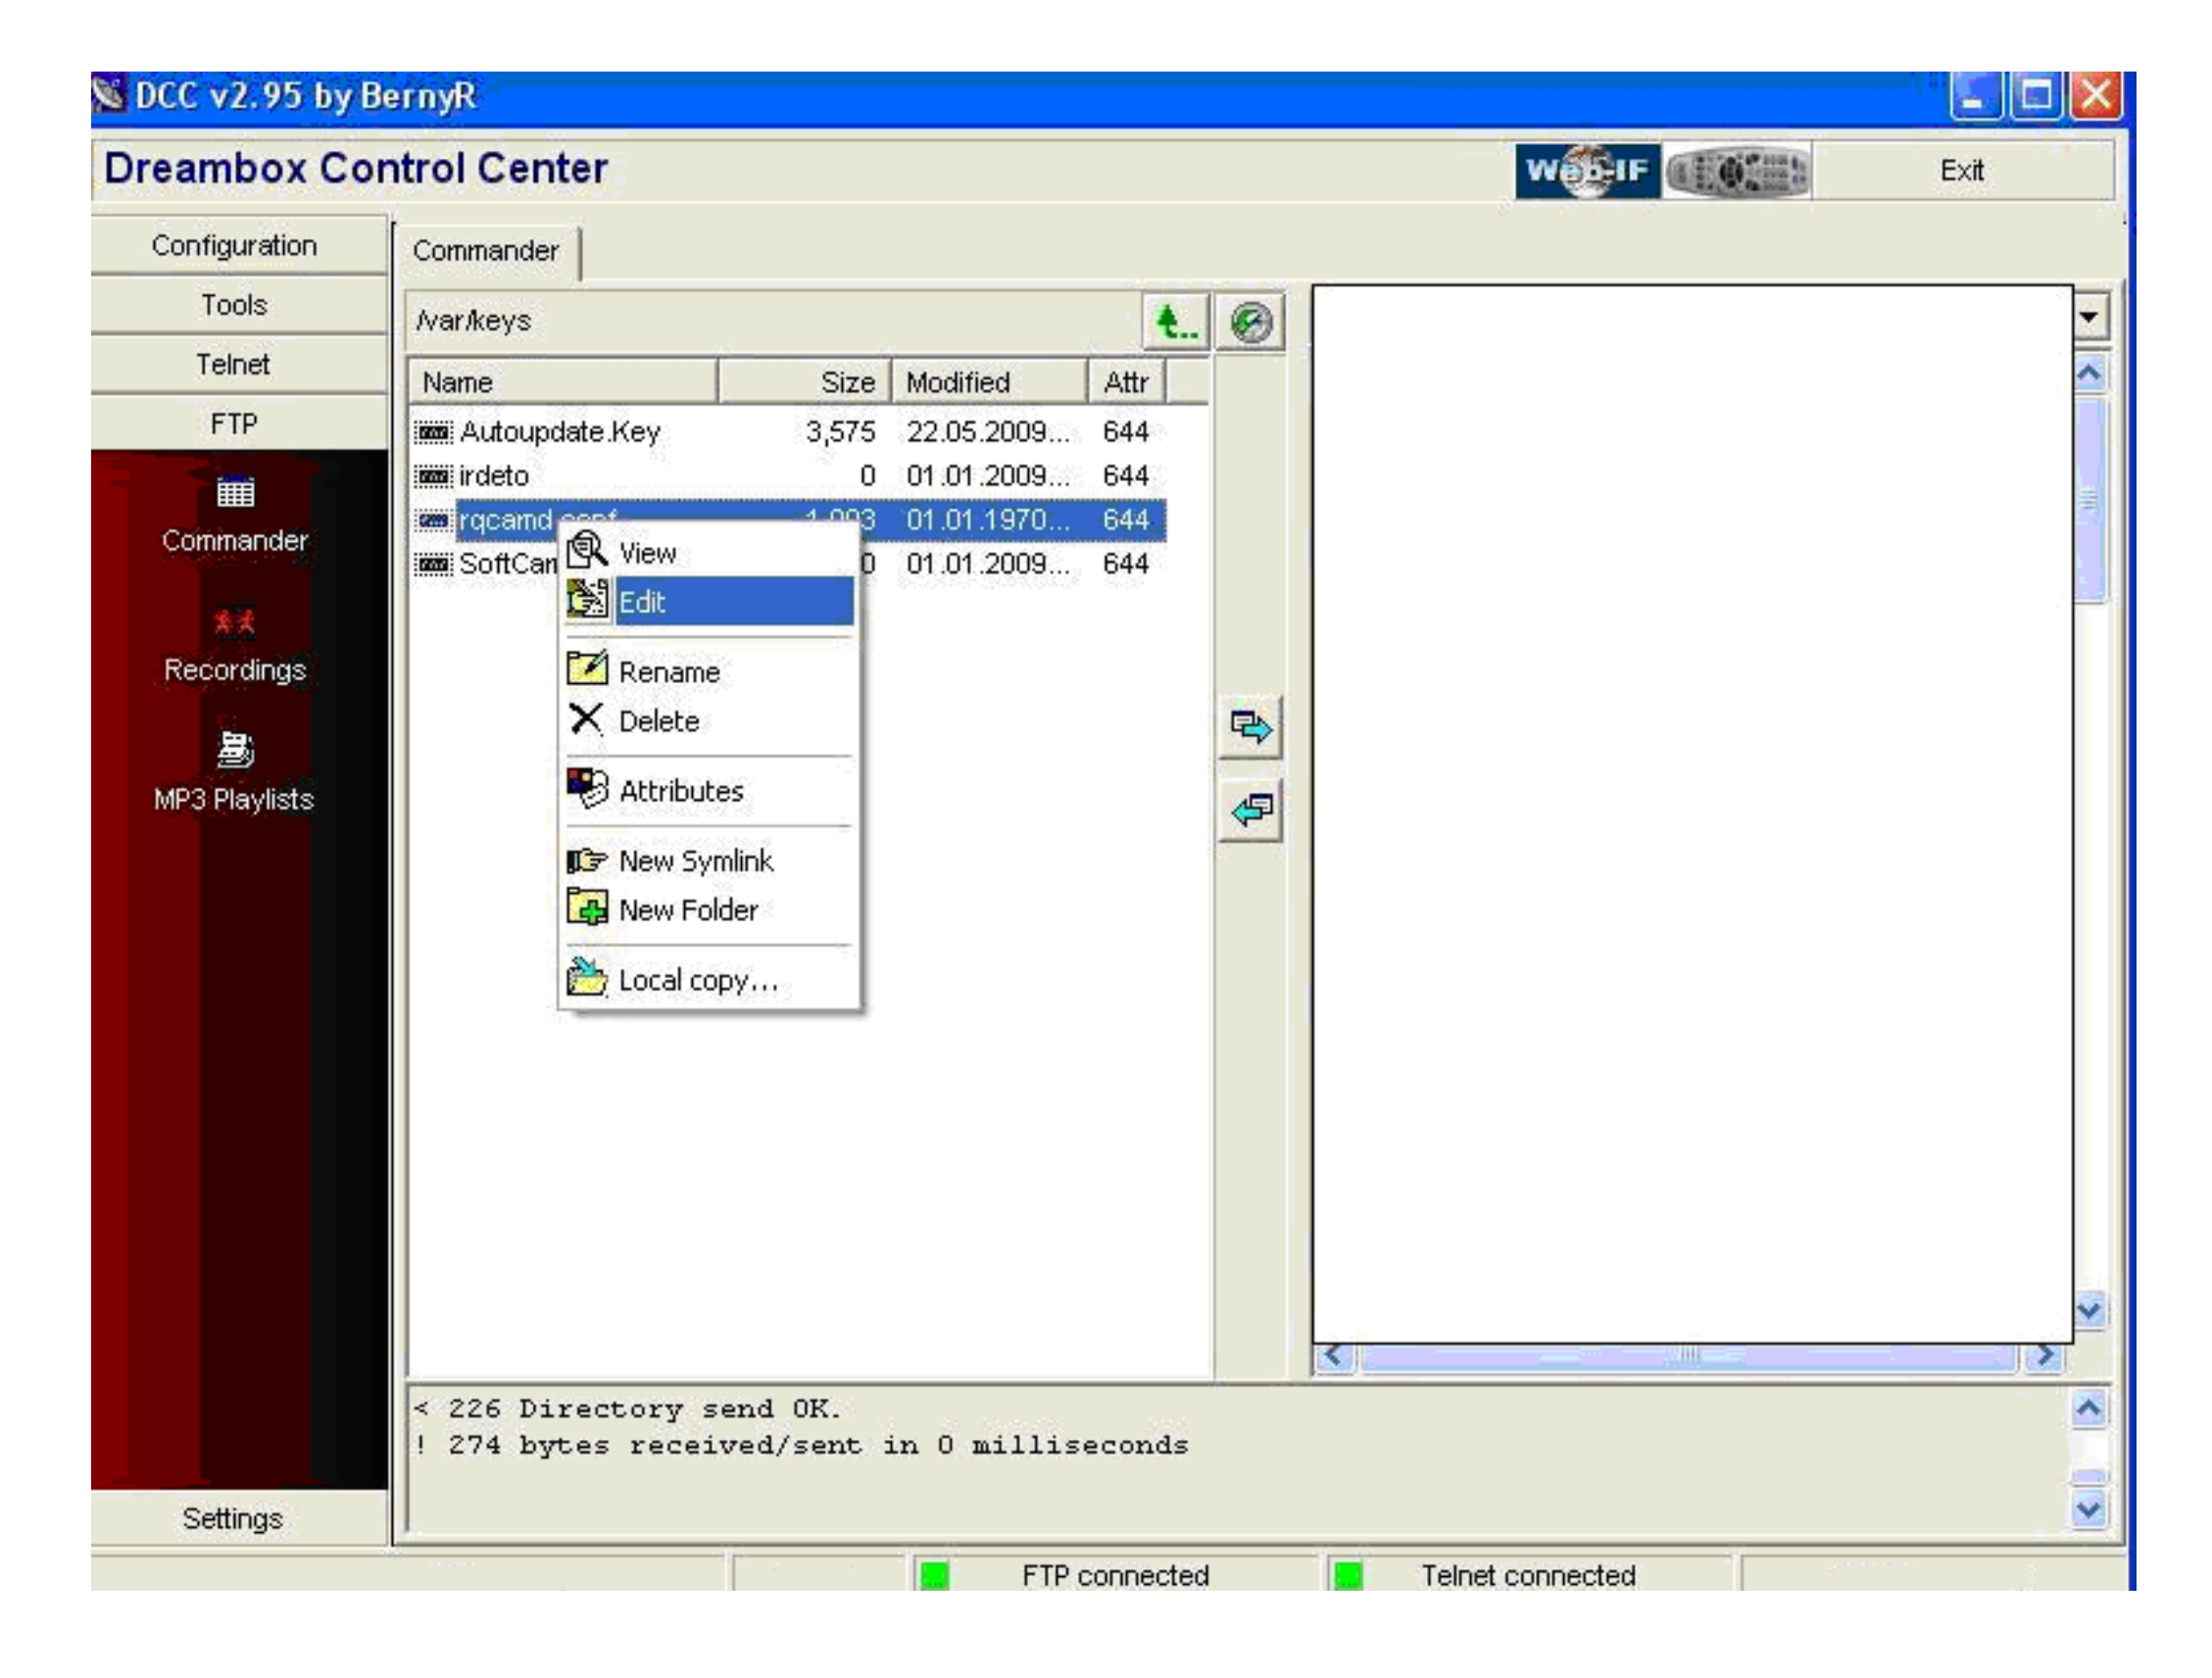

Ahora con los datos de su cuenta en mano, buscaran la línea donde diga

card_server_url=newcamd://USER:PASS@URL:PUERTO/DSS KEY

Y editaran User por su User, Pass por su Password,

URL por la url del proveedor, PUERTO por puerto y

DSS KEY por la DSS KEY que les proporcionaron.

Como ejemplo, si mis datos fueran:

User: hollitzak

Password: 123456

url: dreamtv.com

Puerto: 6969

DssKey: 0653132997103041654205744051

La línea quedaría

card_server_url=newcamd://hollitzak:123456@dreamtv.com:6969/065313299710 3041654205744051 (&)

Al terminar le darán File> Save. Y quedaran guardados sus datos de entrada al Server en su Dreambox.

(&) **Observación:** cuando configure esta línea no me funciono, ya que al abrir el rqcam.config, efectivamente aparece como lo muestra la guía solo que yo solo modificaba el user y password y no modificaba el puerto y la dsskey, ya que en la guía original no hacian mención a eso, solo se mencionaba modificar el user y el password, por eso he actualizado el ultimo ejemplo con todos los datos requeridos… así que hasta que metí el puerto que me dieron en mis datos de conexión, y actualice la dsskey que me proporcionaron me funciono, con esto se abrió la imagen y pude disfrutar tv otra ves. Entonces aquí hay que tener cuidado y colocar los datos correctos y no modificar nada, excepto los datos proporcionados por tu proveedor.

Creado por: **Hollitzak**
Notas editadas posteriormente (en rojo): iron69